



# El-omrörare, sparar dyrbart bränsle!

**Nyhet! Elmia.**

Eldriven omrörare för brunnar och bassänger. Finns i två utföranden med 5,5 kW eller 11 kW motor. Båda för tre meters bassängdjup.

Omrörare 5,5 kW, har en propeller med  $\varnothing$  260 mm och är lämplig för brunnar upp till 200 m<sup>3</sup>. El kostnad ca. 6 kr/tim\*.

Omrörare 11 kW, har en propeller med  $\varnothing$  330 mm och är lämplig för brunnar upp till 800 m<sup>3</sup>. El kostnad ca. 12 kr/tim\*.

Båda omrörarna är vridbara i horisontalplan för effektiv omrörning av bottensats.

De är inte konstruerade för att bryta svämtäcke, men klarar däremot underhållsomrörning utmärkt. Smörjning sker via en ledning till lagring av propeller. Smörjspruta ingår. Standardkomponenter ingår i lagerenheten.

Motorn är helt ovan vätskan. Ingen risk att gödsel tränger in i elmotorn. Kilremsdrift! Kilremmarna fungerar som dämpare om propeller träffar på främmande föremål. Omrörarna är konstruerade för enkel kontroll av remspänning och med en robust spännanordning för kilremmar.



Propellerdiameter 260 alt. 330 mm. Axeln är lagrad med SKF lager och flera radaltätningar för lång livslängd.



Centralsmörjning



Varmgalvaniserat ramverk och bassängfäste.

Propeller  $\varnothing$  260 vid 5,5 kW.

Eldriven omrörare för omrörning av flytgödsel eller röt-slam i brunnar och bassänger.

#### Tekniska data:

Modell	Effekt kW	Amp A	Varvtal rpm	Höjd tot. mm	Vikt kg
Eldriven omr.	5,5 kW	8,5	1050	4000	250
Eldriven omr.	11 kW	20	1050	4000	300

Omröraren levereras UTAN motorskydd och nollspänningsutlösning. Elinstallation görs bäst av en lokal elinstallatör.

\* Beräkning gjord på förväntat elpris 2012.



## Många användningsområden för eldriven omrörare.

Omröraren kan användas till brunnar med plant valv eller hängas på bassängkanten. Båda versioner av omröraren är för ett standarddjup av 3 meters bassängdjup. Kan anpassas till annat brunnsdjup.

Vid montage på plant valv kan omröraren vridas 360° för fullständig omrörning av bottensatsen i en pumpbrunn.

Det underlättar all vidare pumpning av den flytande substansen, som kan vara flytgödsel eller röt slam.

Omröraren är utrustad med fäste både för lyftkrok och pallgafflar för enkel och säker hantering.

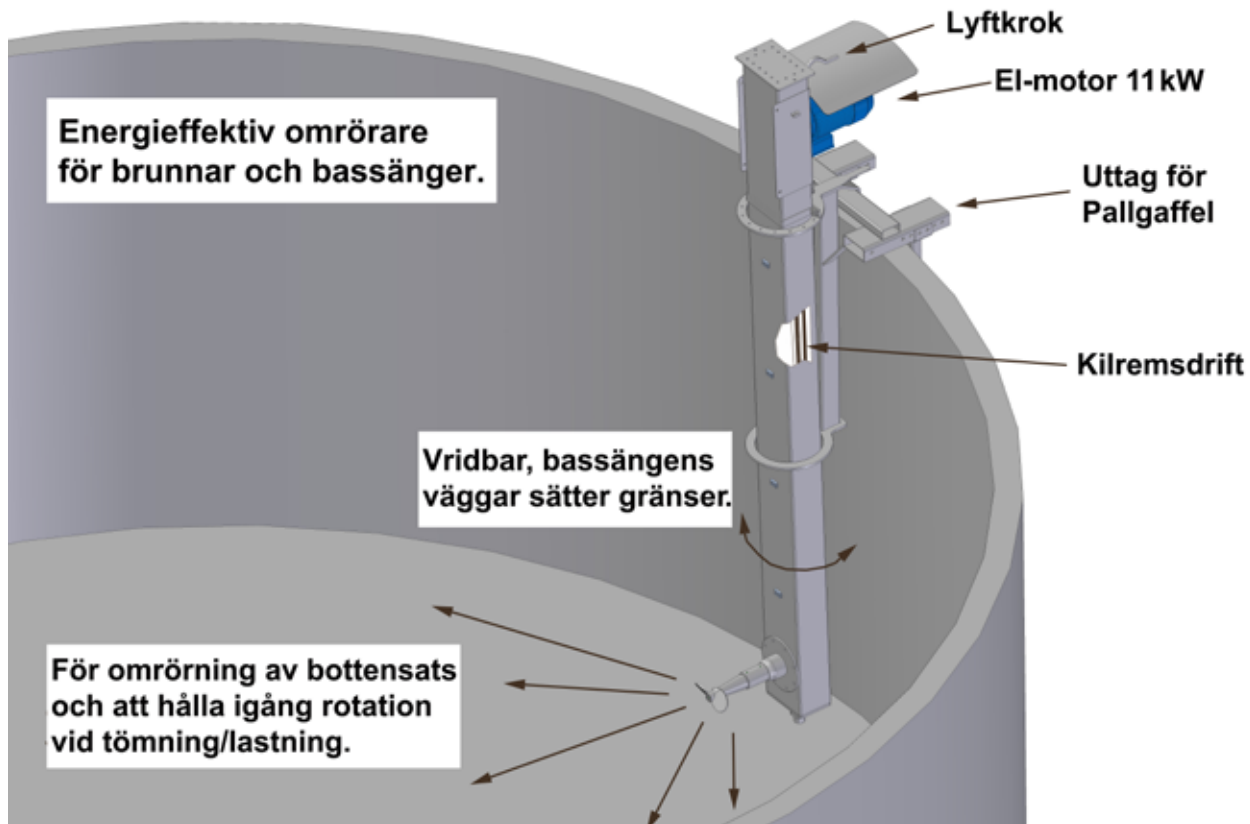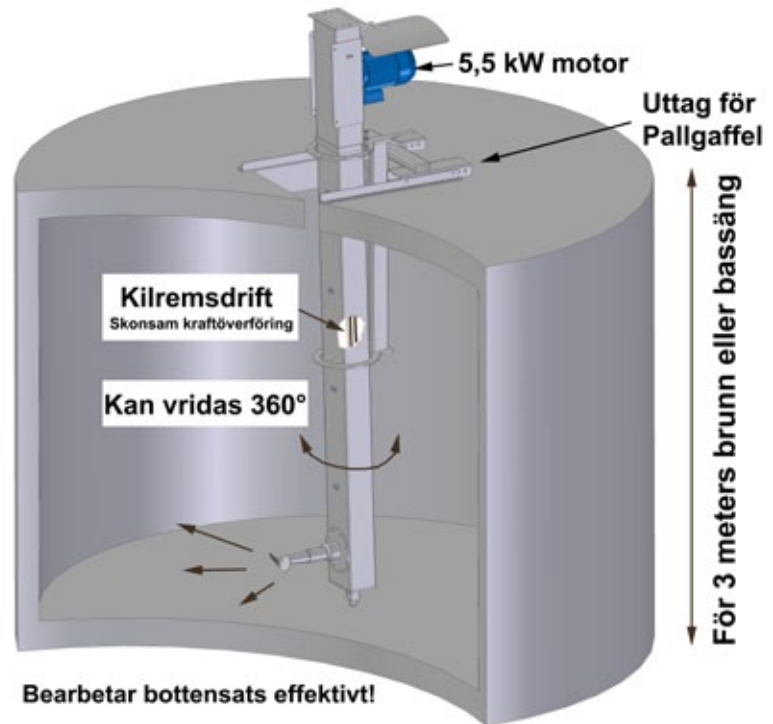

### RANAVERKEN

Box 133, 534 23 Vara.  
Tel. 0512 - 292 00 Fax. 0512 - 202 05  
[www.ranaverken.se](http://www.ranaverken.se)

Rätt till ändringar utan föregående meddelanden förbehålles tillverkaren.  
Omröraren är patentsökt och mönsterskyddad.

Återförsäljare: